


KF-Glasbehälter

Anwendung

Transparente Materialbehälter mit (Kugelventilen und) KF-Flanschen für die Verwendung an Schleusensystemen mit visueller Überwachung:

- Standard-KF-Flanschanschlüsse
- austauschbare Schott – Labor - Glasbehälter
- Übergänge ohne Abstufung
- freier Durchgang
- steile Konuswinkel

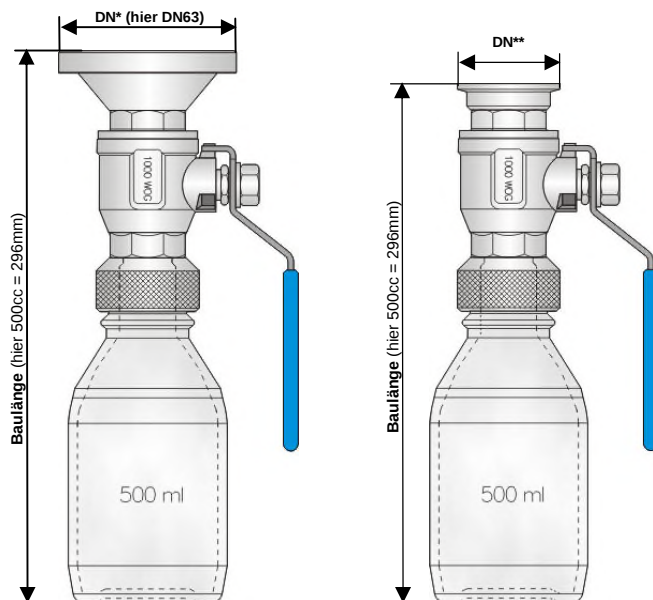

Abmessungen				
Baugröße	DN40-* cc	DN40-G1-* cc	DN50-G1-* cc	DN63-G1-* cc
Kugelventil	--	G1	G1	G1
Glasflasche*	100 cc	100 cc	100 cc	100 cc
Glasflasche*	250 cc	250 cc	250 cc	250 cc
Glasflasche*	500 cc	500 cc	500 cc	500 cc
Baulänge (100 cc)	115 mm	201 mm	206 mm	219 mm
Baulänge (250 cc)	154 mm	240 mm	245 mm	258 mm
Baulänge (500 cc)	192 mm	278 mm	283 mm	296 mm
Gewicht (250 cc)	0.4 kg	0.8 kg	1.9 kg	3.8 kg
Anschlüsse	Standard-KF			
Betriebsdruck	1 bar max.			
Betriebstemperatur	50 °C max.			
Werkstoff	Nirosta 1.4301 / Glas			
Dichtungen	NBR / Viton / PTFE			
Bezeichnungsbeispiel	KF-Glasbehälter DN50-G1-250 cc			

Technische Änderungen vorbehalten