


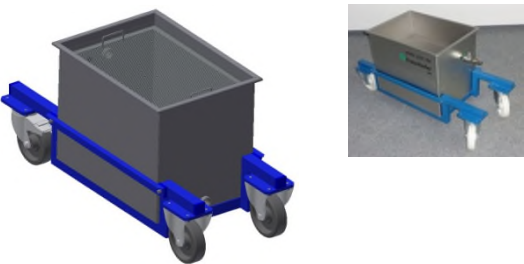


Produktwagen NAPW50

| Anwendung | |
|---|---|
| <p>Üblicherweise für Verwendung bei Nassmahlungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auffangbehälter und Trennung von grobkörnigem oder „flockigem“ Material (Produkt) von Flüssigkeiten; • Möglichkeit des Abtropfens von Produkten; • Reinigungsmöglichkeit des Produkts durch vertieften liegenden Siebeinsatz und verschließbare Zu- bzw. Abflussmöglichkeit (Kugelhahnanschluss); • bei Kompletzentleerung Trommelmühle (Unterfahrgang): gegebenenfalls vorherige Kugelabtrennung und Kugelabführung (Kugelrutsche); • auch z. B. für Reinigungsmahlung und darauffolgende Entleerung geeignet; • Lagerung und Transport im befüllten oder entleerten Zustand. | |
| Produktwagen mit Siebeinsatz (VA) | Produktwagen mit Siebeinsatz und Kugeltrennung (VA) |
|  |  <p style="text-align: right;">(Kugelrutsche)</p> |
| <p>Maße (LxBxH) [mm]: 1060 x 460 x 545 Gewicht, ca. [kg]: 51</p> | <p>Maße (LxBxH) [mm]: 1060 x 460 x 645 Gewicht, ca. [kg]: 60</p> |
| <p>Füllvolumen: 50 Liter Material: Behälter VA Rahmengestell Stahlkonstruktion (pulverbeschichtet) Rollen Kunststoff (zwei feststehende, zwei Lenkrollen)</p> | |
| Optionen | Ähnliche Produkte |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aufnahme einer Pumpe (z. B. Schmutzwasserpumpe) • Verbindung intern an Kugelhahn-Anschluss • Maßgeschneiderter Aufbau / Abmessungen | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Filterwagen mit Filterkasten, Siebeinsatz und Auffangbehälter (für Trockenmahlung, siehe Produktinformation Filterwagen, zur Vermeidung von Staubentwicklung) ➤ Fahrwagen ➤ Siebwagen |
|  <p>Produktwagen mit Schmutzwasserpumpe (Option)</p> |  <p>NAPW 50 mit Siebeinsatz und Kugelrutsche (Option)</p> |

technische Änderungen vorbehalten