
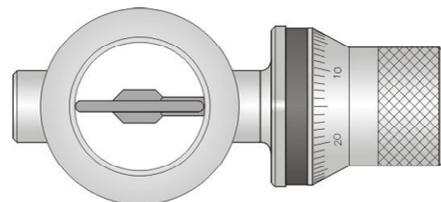
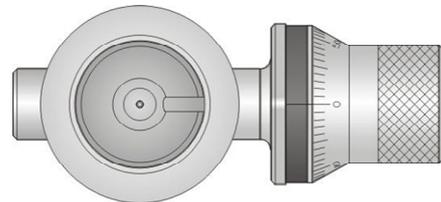


# Klappenventile KV-DNxx

## Anwendung

**Transfer-Kontrolle von Pulvern und Granulaten in aerodynamischen Systemen unter kontrollierten Bedingungen:**

- Standard-KF-Flanschanschlüsse
- Feineinstellung mit Verriegelung
- geschlossenes und einfaches System
- problemlose Reinigung und Wartung

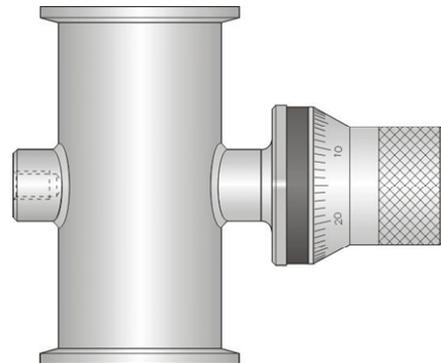

Abmessungen				
Baugröße	KV-DN25	KV-DN40	KV-DN50	KV-DN63
D x H	Ø 40 x 100 mm	Ø 55 x 100 mm	Ø 75 x 100 mm	Ø 95 x 100 mm
freier Durchgang	NW23	NW36	NW46	NW59
KF-Anschluss	DN25	DN40	DN50	DN63
Stellbereich	360°, 6°-Schritte			
Stell-Skala	6°-Schritte			
Wellendichtung	Radialringdichtungen, NBR/Nirosta 1.4301			
Vordichtung	PTFE			
Gehäuse-Werkstoff	Nirosta 1.4301			

Technische Änderungen vorbehalten