
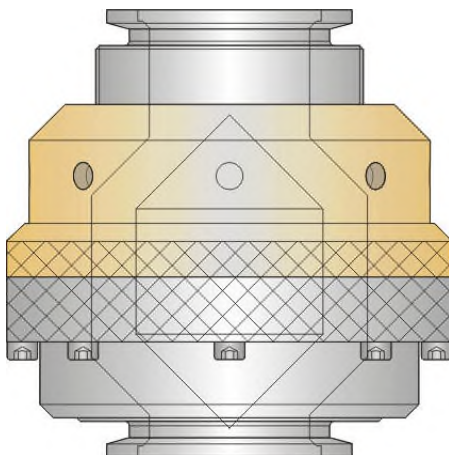



Strömungsventil BV-DN**

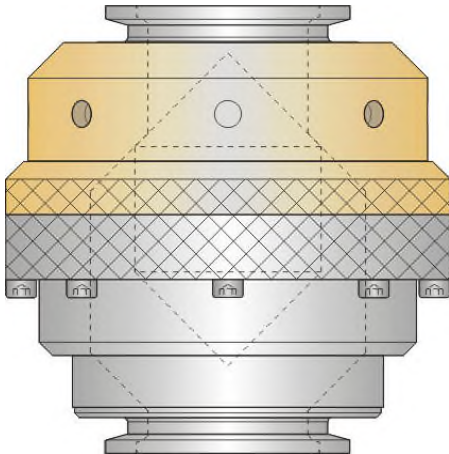

Anwendung

Hochpräzise Transfer-Kontrolle von Pulvern und Granulaten in aero-dynamischen Systemen unter kontrollierten Bedingungen:

- geringste Wirbelbildung
- Standard-KF-Flanschanschlüsse
- stufenlose Feineinstellung mit Autolock
- geschlossenes System
- problemlose Reinigung und Wartung

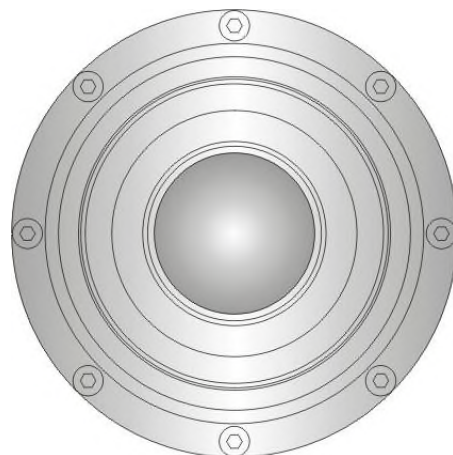

Abmessungen

Baugröße	BV-DN25	BV-DN40	BV-DN50	BV-DN63
D x H	Ø 80 x 80 mm	Ø 100 x 100 mm	Ø 120 x 125 mm	Ø 140 x 150 mm
freier Durchgang	NW23	NW36	NW46	NW59
KF-Anschluss	DN25	DN40	DN50	DN63
Stellbereich vertikal	10 mm	13 mm	16 mm	20 mm
Gehäuse-Werkstoff	Nirosta 1.4301			
Stellflanschwerkstoff	Ms			

Technische Änderungen vorbehalten