

Auslegung von Trommelmühlen

Software auf der Homepage www.zoz.de

Produkte Anlagen & Geräte
Kugelmühlen, hoch bis niedrigkinetisch
Trommel(Kugel)mühlen

Online-Auslegung

Eingabebereich für Berechnung

Produktname	Emallblau	Trocken- / Näßmahung	<input type="checkbox"/> (Trocken)
Produktgewicht: [kg]	530	Futtermateria	AluminiumCxid
Schüttdichte [g/cm³]	785	Kugelmateri	AluminiumCxid

Berechnung

Produkt-Vo. [Liter]	63,7	Trommeinhalt [kg]	818,7
Kugel vol. [Liter]	94,6	Kugel & Produkt-Vo. [Liter]	133,3
Kugelgewicht [kg]	318,7	Minimales Trommel-Vol. [Liter]	511,7
Trommelgröße:	A6NA	Tatsächliches Trommel-Vol [Liter]	630

Optioner


elektrische

- Drehzahlregelung
- Drehzahlanzeige
- automatische Trommelpositionierung
- Umfahrschalter

mechanische

- Peripherie-Bauteile n 1 4301
- Duplexbeschichtung mit Al₂O₃/V-ITE
- Altaßseiner zur Belüftung
- Hi-Insolven

Beispiel einer Trommelnaßmühle A3NA mit zuzuordnenden Produkten

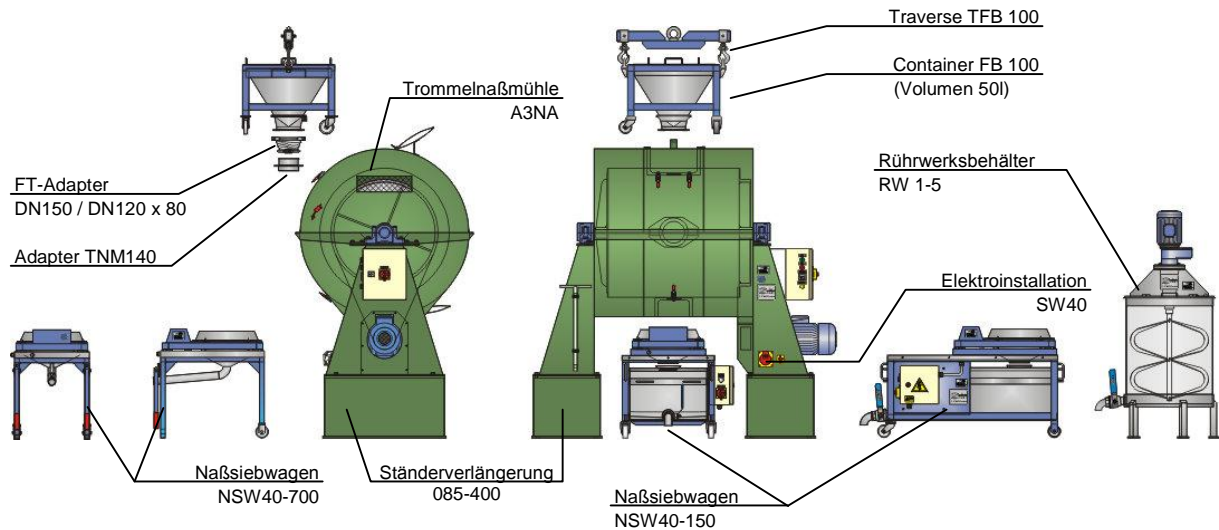

Beispiel einer Trommeltrockenmühle A5TA mit zuzuordnenden Produkten

