


Ventiladapter KF-B

Anwendung

Ventileinheit mit Kugelventil und KF-Flanschen für den Transfer in Vakuum-/ Gasschleusensystemen von Pulvern, Granulaten und Gasen sowie Mehrphasenströmungen in aero-dynamischen Systemen von kontinuierlichen / semi-kontinuierlichen Prozessen

- Übergänge ohne Abstufung
- freier Durchgang ab DN40
- kurze Baulänge
- steile Konuswinkel

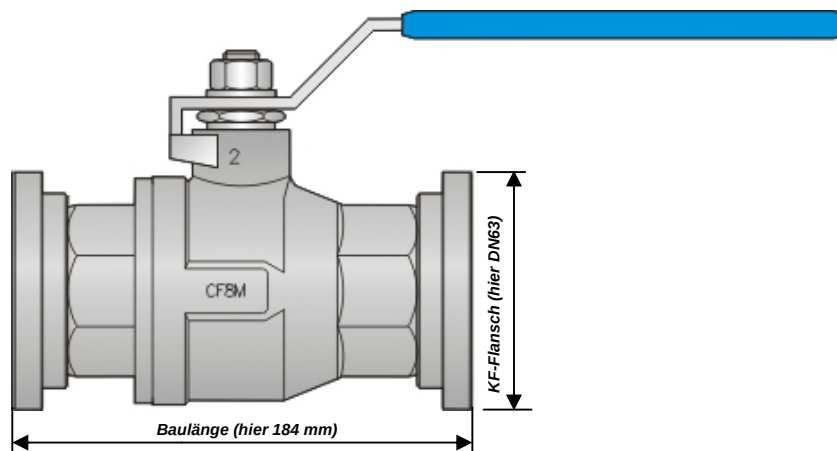

Abmessungen

KF-Flansche	DN16	DN25	DN40	DN50	DN63
Kugelventil	G ³ / ₈	G ¹ / ₂	G1	G1 ¹ / ₂	G2
Freier Durchgang	NW8	NW10	NW26	NW38.5	NW50
Baulänge	69 mm	80 mm	107 mm	141 mm	184 mm
Gewicht	0.2 kg	0.3 kg	1.2 kg	2.2 kg	3.6 kg
Anschlüsse	Standard-KF				
Betriebsdruck	2 bar max.				
Werkstoff	Nirosta 1.4301, Kugelventil VA/PTFE				
Bezeichnungsbeispiel	KF-B DN50-G1 ¹ / ₂ -DN50				

technische Änderungen vorbehalten