


Ventiladapter KF-B - unter Vakuum abriegeln -



Anwendung

Ventileinheit mit Kugelventil und KF-Flanschen für Transfer und Absperrung in Vakuum-/Gasschleusensystemen von Pulvern, Granulaten, Gasen und Mehrphasenströmungen in aerodynamischen Systemen von kontinuierlichen / semi-kontinuierlichen Prozessen. Ventiladapter KF-B bieten ab Baugröße DN25 einen freien Durchgang, Übergänge ohne Abstufung mit steilen Konuswinkeln bei kurzer Baulänge. Unterschiedliche KF-Paarungen, z. B. als Reduzierung möglich.

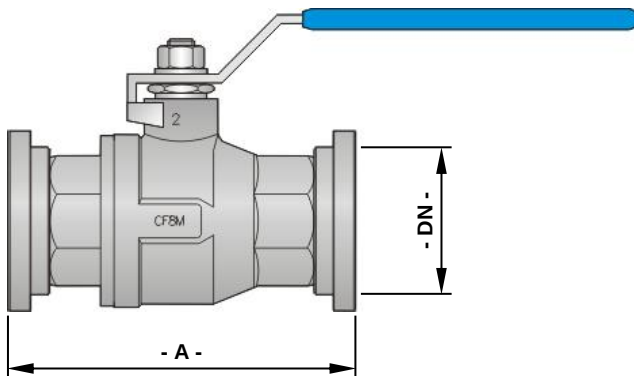

Technische Daten, Abmessungen

KF-Flansche	DN16	DN25	DN25	DN40	DN40	DN50	DN63	DN100
Kugelventil	G $\frac{3}{8}$	G $\frac{1}{2}$	G $\frac{3}{4}$	G1	G1 $\frac{1}{2}$	G1 $\frac{1}{2}$	G2 $\frac{1}{2}$	G3
freier Durchgang	NW8	NW15	NW20	NW26	NW38	NW40	NW65	NW80
Baulänge A [mm]	69	80	90	107	133	144.5	180	188
Gewicht [kg]	0.2	0.3	0.3	1.2	1.5	2.2	4.5	6.2
Anschlüsse	Standard-KF							
Betriebsdruck	2 bar max.							
Werkstoff	Nirosta 1.4301, Kugelventil VA/PTFE							
Variationen	KF-reduzierende Adapter, z. B. DN100-G3-DN63							
Bezeichnungsbeispiel	Adapter KF-B DN50-G1 $\frac{1}{2}$ -DN50							



technische Änderungen vorbehalten