

Transparente Rohrmodule GR-DN*

für Strömungssysteme

Anwendung




Visuelle Überwachung von (Mehrphasen-) Strömungen insbesondere Transfer von Pulvern und Granulaten in aerodynamischen Systemen von kontinuierlichen / semi-kontinuierlichen Prozessen:

- Standard-KF-Flanschanschlüsse
- austauschbare Transparentrohre
- Überlängen zur Verwendung als Pufferbehälter in Schleusensystemen



Abmessungen

Baugröße	GR-DN16	GR-DN25	GR-DN40	GR-DN50	GR-DN63
Standardlänge -A1-	75 mm	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm
Überlänge -A2-	150 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Eckmaß -B-	37 mm	48 mm	62 mm	70 mm	82 mm
Glasrohr	20x2	30x3	50x5	60x5	70x4
Gewicht (Standard)	0.2 kg	0.4 kg	0.6kg	1.8 kg	3.2 kg
Anschlüsse	Standard-KF				
Betriebsdruck	1 bar max.				
Betriebstemperatur	50 °C max.				
Werkstoff	Nirosta 1.4301/Plexiglas/Glas				
Dichtungen	NBR/PTFE				

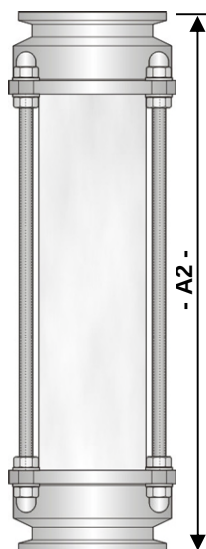

technische Änderungen vorbehalten